

# ФИКСАЦИЯ ОГНЕУПОРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ (ОУИ)



## Огнеупорная изоляция




VISAR 650



IT 1002

Огнеупорная изоляция для энергетических установок теперь может фиксироваться сварочным агрегатом VISAR 650 с напряжением питания 230 Вольт от сети переменного тока

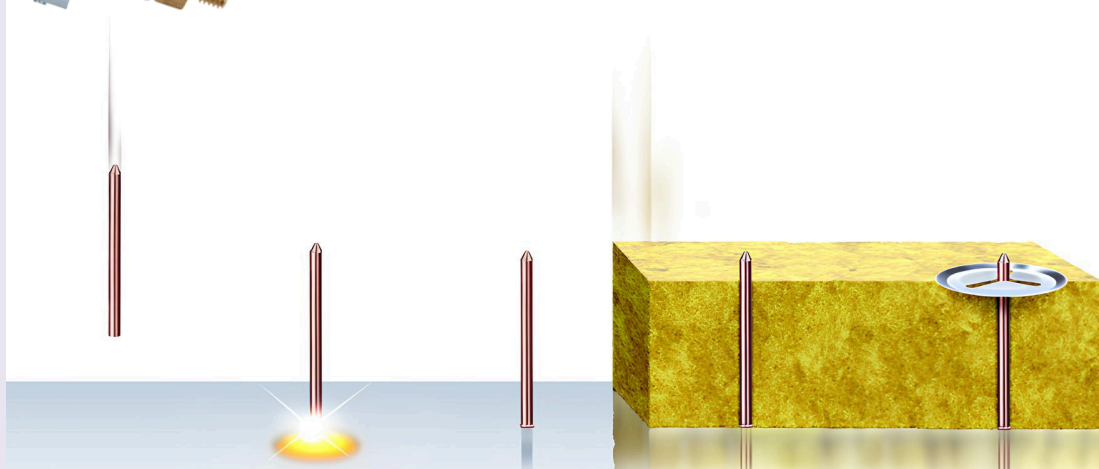

г. Москва  
тел.: 8 (495) 972 34 49  
sales@kontur-97.ru

г. Санкт-Петербург  
тел.: 8 (812) 493 28 46  
spb@kontur-97.ru

г. Новосибирск  
тел.: 8 (383) 375 25 97  
sibir@kontur-97.ru

г. Екатеринбург  
тел.: 8 (343) 226 42 76  
ural@kontur-97.ru

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## БЛОКИ ПИТАНИЯ

**VISAR 650**



**IT 1002**



Тип	VISAR 650	IT 1002
Диапазон сварки (диаметр крепежа)	ARC - изоляционные гвозди / штифты Ø от 3 до 6 мм	ARC - изоляционные гвозди / штифты Ø от 3 до 6 мм (крепеж со стандартным пистолетом от 3 до 16 мм)
Сварочные материалы	Низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь	
Скорость сварки	Ø 4 = 12 штук в минуту;	Ø 5 = 8 штук в минуту
Сварочный ток	650 А (макс.)	1000 А (макс.)
Время сварки	от 5 до 200 мсек.	от 5 до 1000 мсек.
Потребляемая энергия	от 100 до 240 В, 16А, 50 / 60 Гц	400 В, три фазы, 50 / 60 Гц, 35 АТ
Класс изоляции	IP 44	IP 23
Габариты (Д x Ш x В)	474 x 337 x 351 мм (с ручкой)	660 x 280 x 340 мм (без ручки)
Вес	18 кг	31 кг
Артикул №	93-60-0650	93-60-1220

## HBS ПРИВАРОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

**A 12-FL**



**A 12**




Тип	A 12-FL / A 12-FL ISO	A 12
Блок питания	<b>VISAR 650</b>	<b>IT 1002</b>
Диапазон сварки	ARC - изоляционные гвозди / штифты Ø от 3 до 6 мм	ARC - изоляционные гвозди / штифты Ø от 3 до 6 мм (крепеж от 3 до 12 мм)
Длина гвоздей	от 30 до 400 мм (в зависимости от длины штатива)	
Тип гвоздей	ARC-изоляционные гвозди/штифты, крепеж с использованием керамических колец, резьбовой ARC-крепеж и гвозди/штифты	
Длина кабеля	5 или 10 м	5 м
Вес	0,8 кг (без кабеля)	0,8 кг (без кабеля)

## HBS КАБЕЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Тип	VISAR 650	IT 1002
Длина	5 м	
Артикул №	93-40-020	

## HBS СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Название	Изоляционный гвоздь с шайбой		Гвоздь для волокнистого изоляционного материала				Резьбовые шпильки и штифты	
	ARC - изоляционные гвозди / штифты	Шайба	ARC - изоляционный штифт	Шайба	Замковая шайба LFF-040	Замковая шайба LFF-060	Резьбовая ARC-шпилька	ARC-гвозди / штифты
Применяется для	Огнестойкая изоляция		Огнестойкая изоляция				Установочные фасадные секции на опорных штырях	
Диаметр	3 - 6 мм		5 мм				M 6 - M 12	3 - 10 мм
Длина	от 30 до 400 мм		от 75 до 550 мм				от 15 до 60 мм	от 30 до 400 мм
Материал	St37-3K 1.4301/03 16Mo3 1.4841 1.4864	St2K70 гальваниз. 1.4301/03 1.4841	1.4301/03 1.4841 1.4864		1.4841 альтерн. 1.4301/03 1.4864		St37 16Mo3 1.4301/03	

